

## Bureau Veritas Exploitation SAS

ENNERY  
5 rue Pablo Picasso  
CS 20111  
57365 ENNERY France  
Téléphone : 03 87 39 93 10  
Mail : romain.maret@bureauveritas.com

## A l'attention de MAIRIE DE SCHOENECK

MAIRIE DE SCHOENECK  
BP 70604  
57350 SCHOENECK

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Copie à M. KOSMALA

# Rapport de vérification électricité visite périodique

CABANON LOISIRS PÉTANQUE - SCHOENECK



**Intervention du 14/08/2025 ( 0.5 jour )**

### Coordonnées du site :

**Nom du site :** MAIRIE DE SCHOENECK  
**Latitude :** 49.2142  
**Longitude :** 6.9265

### Lieu d'intervention :

CABANON LOISIRS  
57 SCHOENECK

**Numéro d'affaire :** 7984578

**Référence du rapport :** 7984578/28.9.1.P

**Rédigé le :** 17/08/2025

**Par :** Romain MARET

Ce document a été validé par son auteur

**Activité de l'établissement :** Club de pétanque

**Date de la précédente vérification :** 07/08/2024

**Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection**

Liste des sites accrédités et portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

La vérification relative aux ERP 5ème catégorie, traitée dans le paragraphe "Vérification relative aux établissements recevant du public de 5ème catégorie " n'est pas couverte par l'accréditation

<b>Préambule.....</b>	<b>3</b>
Rappel des obligations de l'employeur.....	3
Actions à mener.....	3
<b>Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....</b>	<b>5</b>
CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS (SCHOENECK).....	5
GÉNÉ : CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS (SCHOENECK).....	6
<b>Informations générales.....</b>	<b>7</b>
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client.....	7
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	7
Installations vérifiées.....	7
Modifications apportées aux installations.....	7
<b>Vérification relative à la protection des travailleurs.....</b>	<b>8</b>
Information documentaire.....	8
Textes de référence.....	8
Modalité de vérification.....	8
Registre de sécurité.....	9
Condition de mise hors tension.....	9
<b>Résultats des mesures et essais.....</b>	<b>10</b>
Conditions de mesure.....	10
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure.....	10
Appareils de mesure utilisés.....	10
Prises de terre.....	11
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	11
<b>Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....</b>	<b>12</b>
<b>VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.....</b>	<b>13</b>
.....	14
<b>OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5.....</b>	<b>14</b>
<b>Informations générales.....</b>	<b>15</b>
Textes de référence.....	15
Modalité de vérification.....	15
Registre de sécurité.....	15
Classement de l'établissement.....	15
Effectif maximum du public admissible.....	15
Description sommaire de l'établissement.....	15
Historique des principales modifications.....	15
<b>Installations de sécurité.....</b>	<b>16</b>
ECLAIRAGE DE SECURITE.....	16
CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS (SCHOENECK).....	16
Circuits de sécurité autres que l'éclairage.....	16
<b>Avis sur articles (ERP5).....</b>	<b>17</b>

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

## Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations réglementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
  - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
  - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

## Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.




## Préambule

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100 % des coupures basse tension réalisées	✓	✓	✗
✓ 100% des points vérifiés	✓	✗	x ou ✓
✓ 100% des locaux vérifiés	✓	✗	x ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Périmètre vérifié dans le rapport | MAIRIE DE SCHOENECK

CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS (SCHOENECK)

Installations Basse et Très Basse Tension

ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT

Point vérifié	N°	Observation(s)
<b>Branchement</b>		
Coffrets et armoires électriques	1	Apposer une plaque indicatrice sur la porte du placard, qui signale la présence d'un tableau, coffret ou armoire électrique à l'intérieur afin que toute confusion soit écartée.
Code Obs. :	Date de 1 <sup>er</sup> signalement :	Art. Réf. :
RM/140825/114422/0	14/08/2025 <b>NOUVEAU</b>	CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514

Vous pouvez souscrire à l'option  
Data View



Evacuation (balisage)

Eclairage de securite : caracteristiques	2	Installer une ou plusieurs télécommande de mise à l'état de repos des blocs autonomes de sécurité
Code Obs. :	Date de 1 <sup>er</sup> signalement :	Art. Réf. :
MF/070824/141531/1	07/08/2024	CDT R.4215-17 Arrêté A. 14/12/2011 art 9

ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT

↳ ENTREE SALLE 1

Point vérifié	N°	Observation(s)
<b>Convecteur</b>		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	3	Alimenter directement les convecteurs de l'ensemble du bâtiment au réseau sans l'intermédiaire de prises de courant.
Code Obs. :	Date de 1 <sup>er</sup> signalement :	Art. Réf. :
MF/070824/094858/0	07/08/2024	CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.526

ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT

↳ BAR

Point vérifié	N°	Observation(s)
<b>Prise de courant</b>		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	4	Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 ohms) la prise de courant alimentant le ventilateur.
Code Obs. :	Date de 1 <sup>er</sup> signalement :	Art. Réf. :
RM/170825/203109/0	14/08/2025 <b>NOUVEAU</b>	CDT R.4215-13 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.2

ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT

↳ SALLE 2 GAUCHE

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
<b>Convecteur</b>		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	5	<b>Alimenter directement le convecteur au réseau sans l'intermédiaire d'une prise de courant.</b>
Code Obs. : RM/140825/114312/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 14/08/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.526
<b>Prise de courant</b>		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	6	<b>Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 ohms) des deux prises de courant alimentant le convecteur.</b>
Code Obs. : RM/170825/202957/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 14/08/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-13 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.2

## ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT ↳ CUISINE

Point vérifié	N°	Observation(s)
<b>TGBT</b>		
Coffrets et armoires électriques	7	<b>Apposer une plaque indicatrice sur la porte du placard, qui signale la présence d'un tableau, coffret ou armoire électrique à l'intérieur afin que toute confusion soit écartée.</b>
Code Obs. : RM/140825/114451/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 14/08/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514

## ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT ↳ EXTERIEURS ↳ SANITAIRES

Point vérifié	N°	Observation(s)
<b>Convecteur</b>		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	8	<b>Alimenter directement le convecteur au réseau sans l'intermédiaire d'une prise de courant.</b>
Code Obs. : RM/140825/114353/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 14/08/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.526

**GÉNÉ : CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS (SCHOENECK)**

## Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

### Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 7984578/28.7.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Absent
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 7984578/28.8.1.R

### Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. KOSMALA Jérôme, Responsable technique

### Installations vérifiées

**Installations vérifiées** : Ensemble des installations accessibles et présentées

**Nota** : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

**Origine de l'installation vérifiée** : Partie aval de l'appareil général de commande et de protection (AGCP) d'un comptage à puissance limitée situé dans le bâtiment à l'arrière du bar.

**Nota** : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

### Modifications apportées aux installations

Sans objet

# Vérification relative à la protection des travailleurs

## Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.

En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
<b>Dossier Technique</b>		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Absent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Sans objet
3a - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Sans objet
3b - Dossier technique de l'installation photovoltaïque en autoconsommation (Schémas, plan d'implantation, note de calcul d.c, nomenclature des équipements)		Sans objet
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Présent
5 - Carnets de câbles		Sans objet
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Sans objet
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Absent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Sans objet
<b>DRPE</b>		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
<b>ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques</b>		
Document RVRAT	Référence :	Sans Objet

\*\*Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

## Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

### CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS

#### Arrêtés :

- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

#### Normes :

- NF C 15-100-1 : installation électrique à basse tension

## Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par  
M. FACCHIN Frédéric, Agent polyvalent





## Vérification relative à la protection des travailleurs

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :  
M. FACCHIN Frédéric, Agent polyvalent

### Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

### Condition de mise hors tension

#### En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

Le client ou son représentant nous a autorisés à réaliser le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets.

## Conditions de mesure

### MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

### VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

### VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

### ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.

Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

### MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

### MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée  $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100-1, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

## Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

### PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

### RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

## Appareils de mesure utilisés

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

# Résultats des mesures et essais

Mesure de la résistance de prises de terre : **Megger LRCD 220**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **Megger MIT 405**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Megger LRCD 220**

Mesure des impédances de boucle : **Sans Objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans Objet**

## Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS(SCHOENECK)						
<u>ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT</u>						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	PT	RB	37	B		

(1) Consulter la liste des abréviations

## Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS(SCHOENECK)					
ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT					
Branchement					
Disjoncteur de branchement	500		1		
ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT > CUISINE					
TGBT					
Interrupteur différentiel	30		1		
Reserve (Anciennement prises extérieur)	30		1		
Interrupteur différentiel (Tableautin de gauche)	30		1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.

La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement


L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

## Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

### CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS

Branchement  
Ik3 max :3.0

TGBT  
Ik3 max :2.0

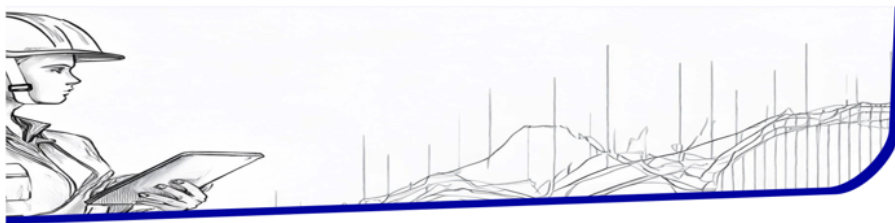

## **VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE**

### **CABANON LOISIRS PÉTANQUE - SCHOENECK**

**Numéro d'affaire : 7984578**  
**Référence du rapport : 7984578/28.9.1.P**  
**Rédigé le : 17/08/2025**

Ce document a été validé par son auteur

**Nota :** Le présent rapport prend en compte les dispositions relatives aux établissements recevant du public au regard du règlement de sécurité. Ce document ne saurait en aucun cas se substituer en tout ou partie à notre rapport de vérification réglementaire établi au titre de la protection des travailleurs.

**Activité de l'établissement :** Club de pétanque

Périmètre vérifié dans le rapport | MAIRIE DE SCHOENECK

CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS (SCHOENECK)

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5

ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT

Point vérifié	N°	Observation(s)
Evacuation (balisage)		
Eclairage de securite : caracteristiques	1	Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité dans l'ensemble du bâtiment.
Code Obs. : MF/070824/141530/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 07/08/2024	Art. Réf. : PE24.2

Vous pouvez souscrire à l'option  
Data View



## Informations générales

**Nota :** Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

### Textes de référence

ARRETE DU 22/06/90 modifié - ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC de 5ème Catégorie.

### Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par  
M. FACCHIN Frédéric, Agent polyvalent  
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :  
M. FACCHIN Frédéric, Agent polyvalent

### Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Tenue du registre : Mise à jour

### Classement de l'établissement

#### **CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS (SCHOENECK)**

Le classement est indiqué par les Services Publics

Désignation	Activité de type	Catégorie
CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS		5

TYPES	NATURE	TYPES	NATURE
PE	Petits établissements.	PU	Petits établissements de soins
PO	Petits établissements hôteliers.	PX	Petits établissements sportifs.

CATEGORIE	EFFECTIF
5 <sup>ème</sup>	Effectif inférieur au seuil d'assujettissement propre à chaque type d'exploitation.

### Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible : 20

### Description sommaire de l'établissement

#### **CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS**

Description bâtiment : Etablissement sur simple rez de chaussée.

Activité : Club de pétanque.

### Historique des principales modifications

#### **CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS**

Aucune modification importante ne nous a été signalée.

## ECLAIRAGE DE SECURITE

### CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS (SCHOENECK)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT	Inférieur ou égal 20	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Non		Incandescence	C2	2

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## Circuits de sécurité autres que l'éclairage

### CLUB DE PETANQUE CHALET POUR TOUS (SCHOENECK)

Sans objet



## Avis sur articles (ERP5)

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

ARRETE DU 22/06/1990 modifié – REGLEMENT DE SECURITE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.

**S** : Satisfaisant **NS** : Non Satisfaisant **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Avis	N° d'obs. (*)
<b>REGLE COMPLEMENTAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX RESERVES AU SOMMEIL</b>			
PE36	Choix du type d'éclairage de sécurité	<b>SO</b>	
<b>REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 2ème GROUPE</b>			
PE24.1	Conformité aux normes ; les locaux présentant des risques d'incendie et les grandes cuisines sont classés BE2 ; les câbles classés Cca-s2,d2,a2 ; fiches multiples interdites ; canalisations mobiles ne doivent pas faire obstacles à la circulation.	<b>S</b>	
PE24.2	Installation d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les escaliers protégés, les circulations de plus de 10 m et les salles de surface à 100 m2.	<b>NS</b>	<b>1</b>